



MITTAKUVAT


PLLW362 PLLW350 PLLW340 PLLW330

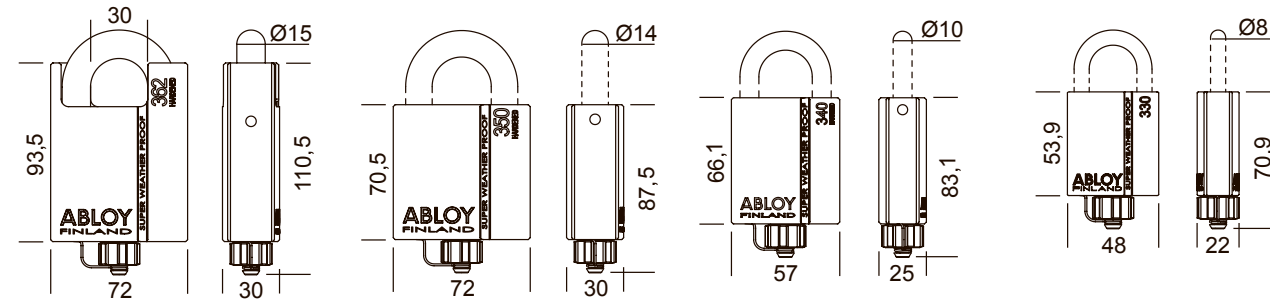


PLM350 PLM340 PLM330

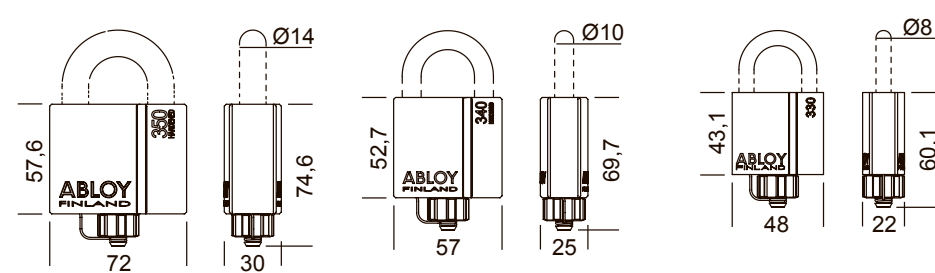


PL362 PL358 PL350 PLI350 PL342

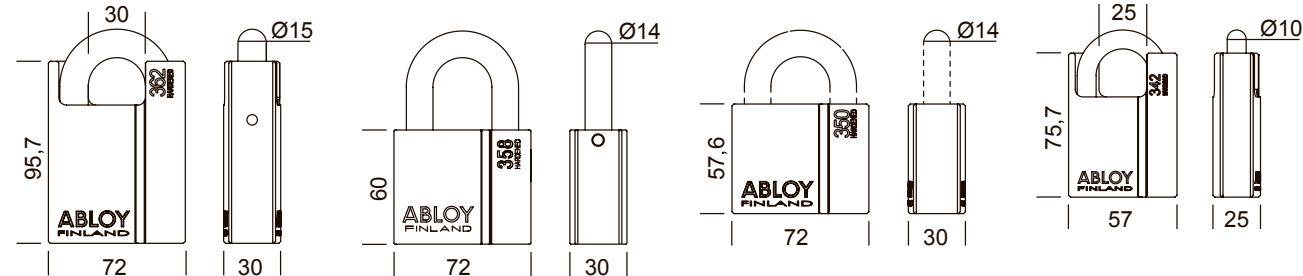

PL341 PL340 PLI340 PL330(C,N,B) PL330 (T) PLI330

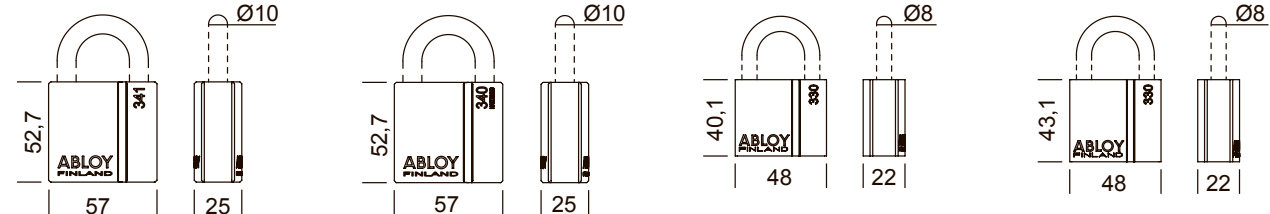

PL321 PL320 3020 3021 PL318

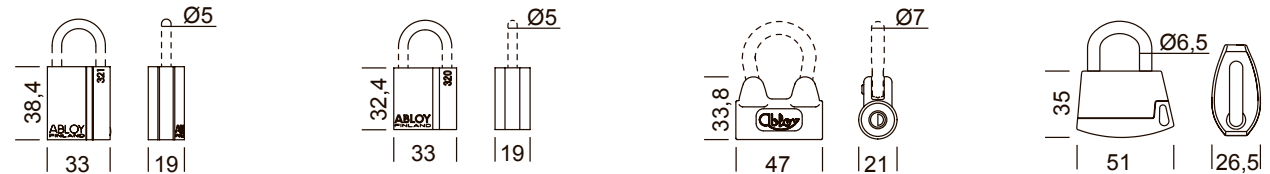


KIINNIKKEET




PL200, PL202

- FK luokka 2
- PL200 oikealle aukeaviin oviin
- PL202 vasemmalle aukeaviin oviin
- Materiaali sinkittyä, pulverimaalattua, pintakarkaistua terästä
- 12 mm reikä sankaa varten
- Sisältää asennusruuvit

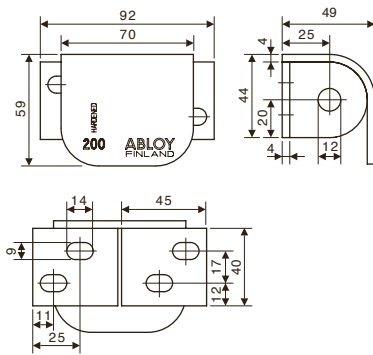


PL201, PL203

- FK luokka 3
- PL201 oikealle aukeaviin oviin
- PL203 vasemmalle aukeaviin oviin
- Materiaali sinkittyä, pulverimaalattua, pintakarkaistua terästä
- 18 mm reikä sankaa varten
- Sisältää asennusruuvit

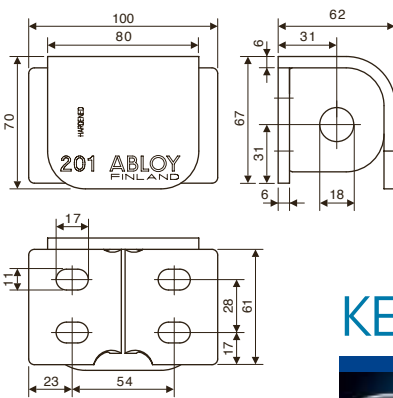

PL204

- sekä oikealle että vasemmalle aukeaviin oviin
- Materiaali sinkittyä, pulverimaalattua, pintakarkaistua terästä
- 12 mm reikä sankaa varten
- Sisältää asennusruuvit

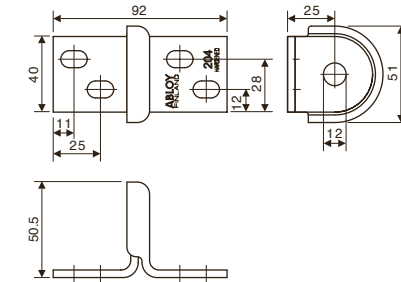

PÖLYSUOJAT

Muoviset pölysuojat estävät lian, pölyn ja kosteuden pääsyn avainkanaan. 808248 Lukkoihin PL330 805649 Lukkoihin PL340, PL341 ja PL342.



VÄHITTÄISMYynti-PAKKAUKSET

ABLOY®-riippulukkoja on saatavana myös itsepalvelupakkauksissa.



www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209



8801 403 09/2012 3000 kpl PunaMusta Oy, Joensuu

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennuslukkavalmistajia ja sähköisen lukkuteknologian edelläkävijä. ASSA ABLOY on maailman johtava ovityökalujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.



ABLOY® RIIPPULUKOT

Tekniset tiedot

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

ABLOY® -riippulukot voidaan sarjoiittaa toimimaan joko keskenään tai samalla avaimella muun rakennuksen lukituksen kanssa.

TURVALLISUUS ON AVAIN MENESTYKSEEN

Me kaikki tarvitsemme turvaa. Niin valtiot, organisaatiot kuin yksittäiset ihmisetkin.

Yhä useampi joutuu kohtaamaan arjessaan rikollisuutta, ilkivaltaa sekä tiedonkulun, tuotannon ja jakelun katkoksia. Se aiheuttaa turhaa stressiä. Ylimääräisestä vaivasta ja kustannuksista puhumattakaan. Siksi on tärkeää pitää huolta, että turvallisuudessa ei ole aukkoja. Silloin jokainen voi keskittyä siihen, mikä hänelle on tärkeintä. Huoletta.

TESTATTUA KESTÄVYYTTÄ

ABLOY®-riippulukot on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan Euroopan (EN 12520) ja Finanssialan keskusliiton edellyttämiin vaatimuksiin. Todellisuudessa ABLOY®-riippulukot ovat huomattavasti vahvempia kuin vaatimukset edellyttävät.

Abloy Oy on kiinnittänyt erityistä huomiota ympäristöystävällisten tuotanto- ja pinnoitusmenetelmien käyttöönottamisessa. Tuloksena on yksi moderneimmista ja ympäristöystävällisimmistä pintakäsittelylaitoksista Suomessa.

TESTAUSVAATIMUKSET							
EN-LUOKKA	Yksikkö	1	2	3	4	5	6
Avainkoodien lukumäärä		300	1 000	2 500	5 000	10 000	20 000
Sangan vetolujuus	kN	3	5	15	30	70	100
Sangan vääntölujuus	Nm	40	100	200	450	1 200	2 500
Sangan leikkauslujuus	kN	6	15	25	35	70	100
Sangan iskukoe (paino/gx korkeus/mm) Testilämpötila	x5 kertaa			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C
Lukkorungon iskukoe (paino/gx korkeus/mm) Testilämpötila	x5 kertaa			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C
Sylinterin veto/työntölujuus	kN		4	5	10	15	
Porauskoee	min				2	4	8
Sahauskoee	min				1	4	8
Sylinterin vääntölujuus	min			5	15	20	30

SSFN:n mukaan testattuna murrenkesto, tiirikointi- ja manipulointitestit.

MALLI		RUNKO		SANKA					OMINAISUUDET				SWP-OMINAISUUDET			SYLINTERIT						
Tuotenumero	Luokka	Materiaali	Pintakäsittely	Materiaali	Pinta-käsittely	Mitat			Haitta-levyjen lukumäärä	Uudelleen sarjoitettavissa		Avain poistettavissa		Sanka-tiivistetty	Suojattu avain-kanava	IP-luokka	CLASSIC	SENTO	SEN-TRY	PROTEC (N) PROTEC² (T)		CLIQ
	EN/FK					 mm	 mm	 mm		Kyllä	Ei. Vain erikois-tilauksesta	Lukittu-asennossa	Lukittu- ja auki-asennossa				C	Z	B	N	T	T/N
PLLW362	6/5	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	15	25	30	9	x		x		x	x	IP 68						x
PL362	6/5	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	15	25	30	11	x	x	x							x	x	x	

PLLW350	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	25	31	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLLW350/50	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	50	31	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLM350	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	25	31	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLM350/50	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	50	31	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI350	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	25	31	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI350/50	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	50	31	11	x		x		x	x			x	x		x	
PL350	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	25	31	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL350/50	5/4	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	50	31	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL358	*)	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	14	38	31	11	x	x	x							x	x		

PLLW340	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLLW340/50	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	50	28	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLM340	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLM340/50	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	50	28	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI340	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI340/50	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	50	28	11	x		x		x	x			x	x		x	
PL340	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL340/50	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	50	28	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL342	4/3	pintakarkaistu teräs	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	11	x	x	x					x		x	x	x	
PL341	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	25	28	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL341/50	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	10	50	28	11	x	x	x					x	x	x	x	x	

PLLW330	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	25	25	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLLW330/50	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	50	25	9	x		x		x	x	IP 68						x
PLM330	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	25	25	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLM330/50	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	50	25	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI330	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	25	25	11	x		x		x	x			x	x		x	
PLI330/50	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	50	25	11	x		x		x	x			x	x		x	
PL330	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	25	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL330	*)	Messinki	Kromi	Messinki/ Ruostumaton teräs		8	25	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL330/50	3/2	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	50	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL330/50	*)	Messinki	Kromi	Messinki/ Ruostumaton teräs		8	50	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL330/100	*)	Messinki	Kromi	pintakarkaistu booriteräs	Kromi	8	100	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	
PL330/100	*)	Messinki	Kromi	Messinki/ Ruostumaton teräs		8	100	25	11	x	x	x					x	x	x	x	x	

PL321	*)	Messinki	Kromi	Ruostumaton teräs		5	20	18	11		x	x					x	x	x	x	x	
PL321/50	*)	Messinki	Kromi	Ruostumaton teräs		5	50	18	11		x	x					x	x	x	x	x	
PL320	2/1	Messinki	Kromi	Ruostumaton teräs		5	20	18	9 (x)		x	x					x					
PL320/50	*)	Messinki	Kromi	Ruostumaton teräs		5	50	18	9 (x)		x	x					x					

3020	2/1	Messinki		pintakarkaistu teräs	Kromi	7	35	26	11		x			x			x					
3021	*)	Messinki		pintakarkaistu teräs	Kromi	7	76	33	11		x			x			x					

PL318	*)	muovi/sinkki		Teräs	Kromi	6,5	20	21	9 (x)		x			x			x					
-------	----	--------------	--	-------	-------	-----	----	----	-------	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

PL= Vakio, PLI= Sankatiivitetty, PLM= Suojattu avainkanava ja sankatiivistetty, PLLW= IP68 ABLOY® PROTEC² CLIQ

*) = testaamaton (x) ei sarjoitettavissa rakennuslukkojen kanssa.